オフィス コミュニケーション ゲートウェイ
Aspire S

Empowered by Innovation
NEC

Aspire S
アスパイア

もっと快適でビジネスの効率アップと
コストダウンを実現

Meet your Needs!

ビジネスを強力に支援する多彩な機能、優れたコストパフォーマンスが魅力のシステム。

Aspire S

アスパイア

電話を、もっとビジネスに活かしたい。しかも、通信コストは削減したい。
そんなニーズに応えるシステムが、オフィスコミュニケーションゲートウェイ「Aspire S」です。
コンパクトなシステムに便利な機能を満載、将来のシステム拡張にも対応が可能。
さまざまな点でビジネスに貢献できる、いいこと盛り沢山のAspire Sです。

※アスパイアとは、「Aspire＝熱望する、大志を抱く」を意味しています。

通信コスト削減の切り札

IP電話サービスによる通信コストダウン

各通信事業者が提供するIP電話サービスは一般公衆回線と比べ格安なため、通信コストを削減可能なサービスです。通話料金は日本全国3分8.4円（税込）*1、国際通話料アメリカ1分9円（免税）*1。同一のIP電話サービス同士の通話は無料で利用できます。また、インターネットと共用可能なIP電話サービスを利用することにより、インターネット用アクセス回線を複数契約する必要はありません。

*1:本カタログに記載している通話料金は2006年3月現在のものであり、料金改訂で変更になる場合があります。通話料金は各キャリアにお問い合わせください。

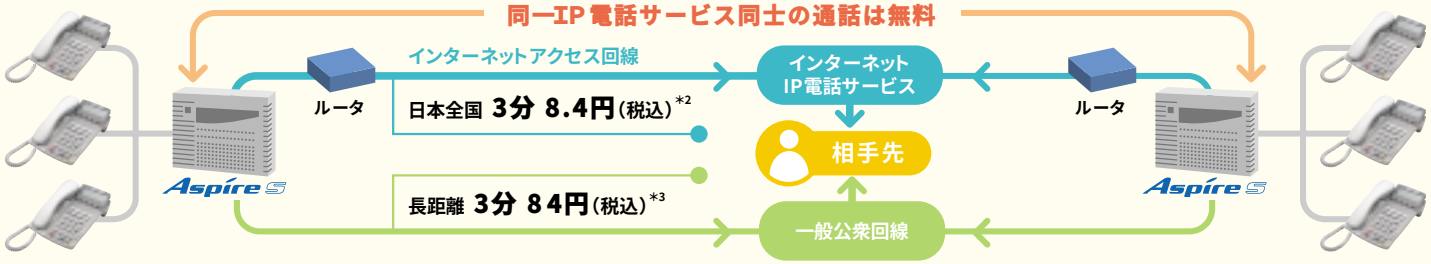

*2:KDDI（株）のKDDI IPフォンを利用して一般電話へかけた場合の通話料金です。
*3:KDDI（株）の一般公衆電話サービス平日昼間100km超の通話料金です。

※IP電話サービスの料金及びサービスの詳細につきましては、各キャリアへお問い合わせください。

いろいろ選択できるIP電話サービス

マルチキャリア対応

KDDI株式会社
- KDDI IPフォン
- KDDI IPフォン セントレックス（タイプⅠ）
- KDDI IPフォン（イントラ型）
- KDDI 光ダイレクト

NTTコミュニケーションズ株式会社
- OCNドットフォン オフィス

Aspire Sは通信事業者が提供するIP電話サービスを収容できます。

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
- Fusion IP-Phone

東日本電信電話株式会社
- ひかり電話ビジネスタイプ

西日本電信電話株式会社
- ひかり電話ビジネスタイプ

内線電話もIP化してレイアウト変更工事費削減

内線IP多機能電話機

IP多機能電話機なら、PC同様LANに接続するだけで内線環境を実現。レイアウト変更時、同一LAN内なら電話機を移動先のHUBに差し込むだけ。従来必要だった設定・配線工事が不要になります。

IP電話の発信操作がらくらく簡単

一般公衆回線／IP電話サービス 自動選択発信

IP電話サービスに対応していない電話番号へかける場合、また、万が一IP電話サービスに障害が発生した場合はあらかじめ設定した一般公衆回線を自動的に選択して発信します。

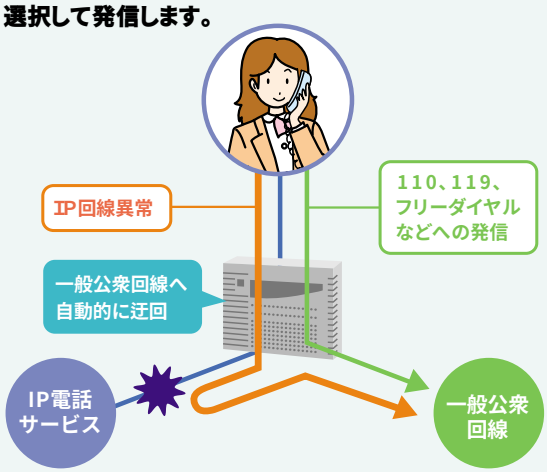

IP電話サービスによる通信コストダウン	通信コストを削減できます
コードレス電話機がシームレスなコミュニケーションを実現	オフィスの機動性がアップします
ボイスメールで確実・スピーディーな情報伝達	ビジネスチャンスを逃しません
洗練された多彩なビジネスホン機能	ビジネスの役立つ機能で効率アップ
人間工学に基づいたDterm85電話機	高機能と使いやすさを両立させました
ニーズに合わせて選べる端末	多彩さが魅力のラインナップです

オフィスの機動性をアップする

コードレス電話機がシームレスなコミュニケーションを実現

社内ではコードレス、外出先ではPHS*、1台2役のマルチラインデジタルコードレス電話機

*デジタルコードレス電話機でPHS公衆サービスをご利用になる場合、別途PHS事業者との契約が必要です。

社内のどこにいても電話がつながる

マルチゾーンコードレス

社内のどこにいても電話が利用できますので、離席中にお客様から電話があっても迅速に対応、お客様をお待たせしません。また、折り返し電話が減ることで、通信コストの削減にもつながります。

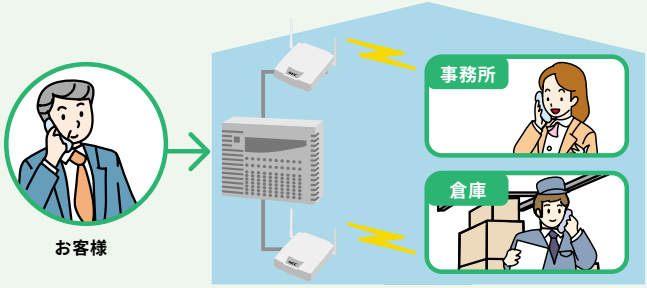

機能ボタンとして使える 6個のファンクションボタン

外線ボタン、パーク保留ボタン、ボイスメールの機能ボタン等、よく使う機能をファンクションボタンに割り当てることにより簡単操作を可能にします。

DX2D-6CPS-E

シングルゾーンで利用できるコードレス端末も充実



シングルゾーンコードレス

デジタルコードレスシステムの操作性をそのままに子機とアンテナを1対1で運用する安価なコードレス電話機です。

※マルチゾーンコードレスとシングルゾーンコードレスは1つのシステム内で併用できません。

カールコードレス電話機

多機能電話機の操作性を継承した、ハンドセットコードの無い、受話器を持ち歩けるタイプのコードレス電話機です。

Bluetooth

※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

NTTドコモ FOMA®「N900iL」の内線収容

NTTドコモのFOMA「N900iL」をAspire Sに内線収容することにより、事務所では内線端末として、外出先ではFOMA端末として利用できます。
事務所からの発信はAspire Sに収容している外線を利用しますので携帯電話の通話料金を削減できます。

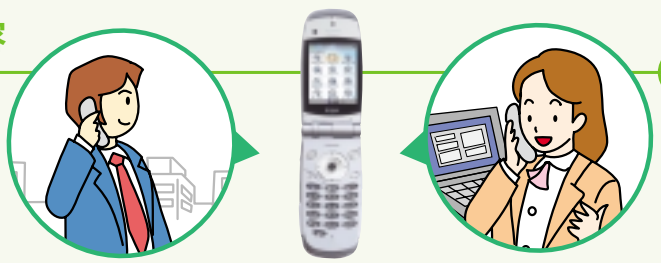

ビジネスの役立つ機能で効率アップ

洗練された多彩なビジネスホン機能



身近でシンプルに使いこなせる便利な機能を満載

1 着信機能

■着信拒否機能

非通知でかかってきた着信に対してメッセージ*を送出することが可能。迷惑電話などを防止します。

＊メッセージを送出するために標準／高機能ボイスメールが必要です。

■識別着信機能

発信者から通知された番号情報*を識別して、あらかじめ設定した内線電話機に着信させる、または、着信を拒否することが可能です。設定可能な番号情報は、最大2000件です。

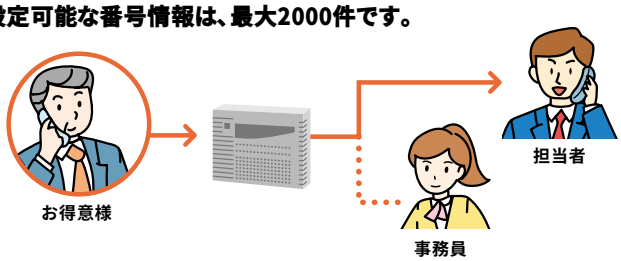

＊ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

2 個人登録発信規制

あらかじめ登録した電話番号への発信を規制します。

3 外線自動転送（ステップ転送）

外線自動転送設定時、転送先を最大8ヶ所まで登録できスムーズに転送します。大事な電話を逃がしません。

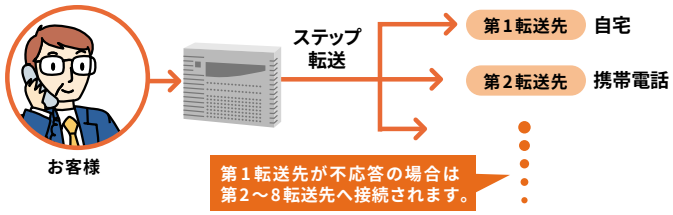

4 固定発携帯アクセスコード自動付加

事務所から携帯電話にかける際、通話料金が安くなるアクセスコード、『00××』を自動的に付加します。

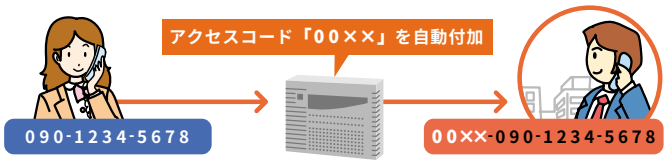

5 夜間モード切替

留守番電話や外線の自動転送など、業務終了後の電話応対モードをワンタッチで設定、解除できます。

6 カラーTVドアホン連動機能

電話機でドアホン呼び出しに応対できるのに加え、ドアの電子ロックも開錠可能です。※接続できるドアホン・TVドアホンは弊社推奨品に限ります。

省スペースとフリーアドレス環境を実現するソフトフォン

多機能電話機Dterm85をPC画面で表示し、外線表示をはじめとする電話機能をそのまま利用でき、机の省スペース化を実現します。ソフトフォンに搭載している電話帳機能で検索や発信を効率化できます。

●電話帳機能

個人電話帳が最大500件、共有電話帳は最大1,000件まで登録可能です。また、すでにお客様がお持ちの電話帳データベース（Contact XML／Excel／Access）を利用できます。

●ビジネス用途を追求したUSBハンドセット

付属のUSBハンドセットは発着信に必要なダイヤルキー、ファンクションキーを搭載しております。また、ソフトフォンをインストールしたPCがスクリーンセーバー時もUSBハンドセットで発着信可能です。

USBハンドセット

※ソフトフォンはQoSをサポートしておりません。ネットワーク環境により音声品質が劣化する場合があります。

●動作環境

OS	Microsoft® Windows® XP Professional Edition 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 Professional Edition 日本語版		
CPU	インテル® Pentium®III プロセッサ 1GHz以上、AMD Athlon/Duron 1GHz以上		
メモリ	256MB以上	HDD	30MBの空きスペースが必要
ディスプレイ	XGA 1024x768 High Color（16bit、65536色）対応		
その他	LANポート（100BASE-TX）：1ポート、USBポート：1ポート以上 Internet Explorer 6 Service Pack 1（SP1）		

ビジネスチャンスを逃さない

ボイスメールとCTIで確実・スピーディーな情報伝達

ボイスメール機能による業務効率アップ

Aspire Sでの通話内容をそのまま録音して、簡単にミスなく伝言を伝えられます。

1 通話録音

通話を録音できますので、伝言メモは不要。外出先から録音内容を聞くこともできます。

2 メールボックス

社内または外出先のプッシュ信号の出る電話機から、伝言の録音や聞き取りができます。

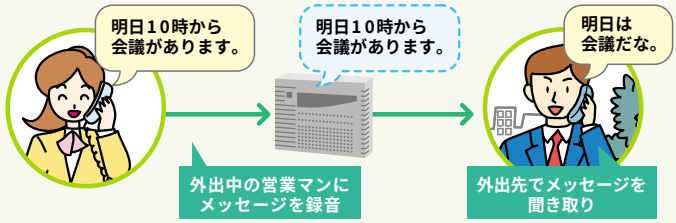

3 着信お待たせメッセージ

応答者が少なくて速やかに電話応答できない時に、自動的に音声メッセージでご案内します。

※一般着信の場合のみ対応

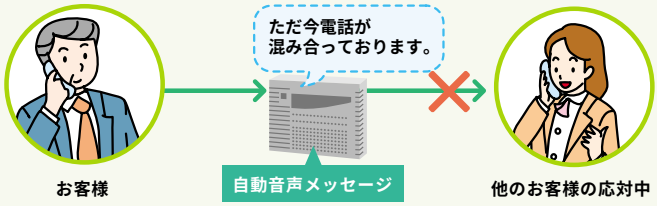

4 留守番電話設定

すべての着信を留守番電話で応対する他に、不応答時や話中の留守番電話設定や解除もワンタッチで操作できます。

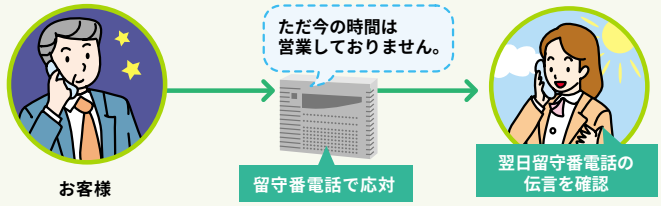

ボイスメールシステムには、基本機能に絞った標準ボイスメールと、応用機能を追加した高機能ボイスメールがあります。

※ボイスメールユニットが必要です。

●仕様

	標準ボイスメール	高機能ボイスメール
チャンネル数	最大8（再生:8、録音:8）	
最大録音時間	約1時間	約30時間
メッセージ数	100件／1ボックス	100件／1ボックス
伝言ボックス数	15個（宛先不明ボックス1個含む）	300個（宛先不明ボックス任意で設定）
複数の相手にメッセージを録音	—	最大20ボックス
同報メッセージ	—	10グループ　100メールボックス
バイリンガル対応	—	英語ガイダンス

Computer Telephony連携

電話機とコンピュータを連動させるCTIシステムを構築できます。ビジネスのニーズにあわせた、豊富なアプリケーションで電話応対をサポート。担当者以外でも、お客様の詳細情報を見ながら応対ができます。

業務で選べるCT連携アプリケーション

各アプリケーションソフトの詳細な機能は下記ホームページをご覧ください。
URL http://www.necinfrontia.co.jp/

●顧客管理・販売管理など
DREAMTRAIN
NEC

●項目設計自由なパッケージCTIアプリケーション
BIG顧客管理Pro
イリイ(株)

●小規模宿泊施設向け顧客管理 予約管理・会計処理など
(株)電算インフォメーション

●Web対応 営業支援パッケージ
eセールスマネージャー
ソフトプレーン(株)

●顧客管理・受発注管理など
(株)アクティブ情報サービス

●販売仕入管理 PCA商魂対応CTIソリューション
商魂 de CTI
ユアササポートサービス

●顧客管理・地図連動販売分析など
Telefamily
インフォネット(株)

●米穀小売店向け顧客管理 販売支援・売上管理など
(株)ソフトウェア設計

●総合CRM
SuperCRM
スーパーシーアールエム Co.,Ltd.

●ホテル・旅館向けシステム
Annex/One アネックス・ワン（中・小規模向け）
Relax/One リラックス・ワン（小規模向け）
(株)クリップス

●販売管理・顧客管理など
SMILE CTI
(株)大塚商会

※上記アプリケーションソフトのLAN方式（TAPI1.4）によるCT連携は後日対応予定です。

高機能と使いやすさを両立させました。

人間工学に基づいたDterm85電話機

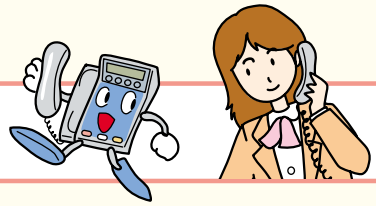

見やすい大型ディスプレイ

大型ランプ

離れたところからでも着信や伝言の有無が確認できます。

ソフトキー

電話の使用状況にあわせて各種サービス機能をサポートします。

十字キー

着信履歴や発信履歴表示、カーソル移動に使用し、携帯電話のような使い勝手です。

ファンクションボタン

外線ボタンをはじめ、様々な機能を設定できるランプ内蔵ボタンです。

※下記に示す各ボタンの設定は利用の一例です。
※工事時に設定が必要です。

会議ボタン

電話会議など、複数の人が同時に通話する時に使用します。

内蔵マイク

受話器を持たなくても内蔵マイクとスピーカでハンズフリー通話ができます。

ボリューム調整ボタン

下記の各種調整が可能です
・受話音量調整
・着信ベル音量調整
・スピーカ音量調整
・ディスプレイ濃度調整

漢字対応電話機DTR-16KH-1D（WH）

便利な表示機能＆デザイン　※表示画面はイメージです

不応答時の着信履歴を表示

離席時や外出中に応答できなかった着信の電話番号と名前を着信履歴として表示できます。簡単操作でコールバックできるので、ビジネス効率もアップします。

多彩な電話帳機能を搭載*



［電話帳検索結果画面］

用途によって使い分けが可能な2種類の電話帳機能を搭載。システム全体で電話帳を共有する場合にはセンター電話帳機能を、個人毎での使用には、電子電話帳を電話機毎に切り替えることができます。

*電子電話帳対応電話機ご利用の場合。但し、1台の電子電話帳対応電話機で、センター電話帳機能と電子電話帳機能の併用はできません。

ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイサービスに対応

相手の電話番号を表示するナンバー・ディスプレイサービス*、相手の名称を漢字で表示するネーム・ディスプレイサービス*もご利用になれます。

［ネーム・ディスプレイ着信画面］

*別途NTT東日本／NTT西日本との契約が必要です。

オフィスインテリアに合わせて選べるラインカード

ラインカードは、スタンダードなライトメタリックグレーのほかに、ブルーメタリック、レッドメタリック（別売）の2カラーをご用意しています。

多彩さが魅力のラインナップです。

ニーズに合わせて選べる漢字表示端末

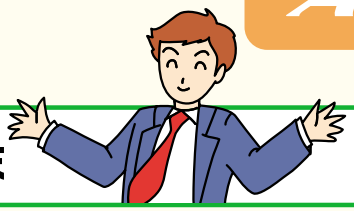

●アナログ一般回線　●INSネット64
●専用機（OD、LD）　●IPネットワーク

主装置
IP1D-KSU-S1
約W418×D340×H136mm

デジタルコードレス

CS接続装置
IP1D-CS-D
約W160×D44×H154mm
（アンテナ部分除く）

シングルゾーンコードレスセット
IP1D-SZCLセット

デジタル
コードレス
電話機
Carrity-NS
約W40×D20×H120mm
（アンテナ部分除く）、73g

マルチライン
デジタルコードレス
電話機
DX2D-6CPS-E
約W40×D19×H123mm
（アンテナ部分除く）、73g

一般電話機

αポチ
（T-1330）
約W67×D238×H79mm

Dterm25
シリーズ
約W140×D230×H90mm

Dterm85多機能電話機

＊1:アナログ回線停電用　＊2:INSネット64停電用　＊3:IP電話機　＊4:カナ表示　＊5:突起部を除く
★印の電話機にIPユニットを装着すると機能はそのままでIP電話機になります。

DTR-8-1D（WH）
約W175×D226×H96mm

DTR-8K-1D（WH）★
約W175×D226×H96mm

DTR-32K-1D（WH）★
DTR-32KPA-1D（WH）＊1
DTR-32KPD-1D（WH）＊2
約W175×D226×H96mm

DTR-16K-1D（BK）★
DTR-16K-1D（WH）★
約W175×D226×H96mm

IPterm85多機能電話機

ITR-8D-1D（WH）＊3 ＊4
約W175×D230×H96mm

ITR-32K-1D（WH）＊3
約W193×D227×H96mm

カールコードレス
電話機
DTR-16KR-1D（WH）
約W188×D226×H100mm＊5

電子電話帳対応漢字電話機
DTR-8KH-1D（WH）★
約W175×D240×H96mm

電子電話帳対応漢字電話機
DTR-16KH-1D（WH）★
約W175×D240×H96mm

電子電話帳対応漢字電話機
DTR-32KH-1D（WH）★
約W193×D240×H96mm

センター電話帳
漢字対応電話機
DTR-16KM-1D（WH）
約W175×D240×H96mm

センター電話帳
漢字対応電話機
DTR-32KM-1D（WH）
約W193×D240×H96mm

周辺機器

無線LAN
アクセスポイント
ST-Q100-BGセット
約W198×D155×H62mm
（アンテナ部分除く）

FAX
他社商品との接続については、弊社または販売店にお問い合わせください。

TVドアホン
アイホン（株）製
が使用可能

ドアホン DP-D-1D
約W98×D130×H26mm

ドアホン・
ページングアダプタ
IP1WW-2PGDAD
約W175×D105×H40mm

※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

■ Aspire S システム主な仕様

項目		Aspire S
交換方式	通話路方式	PCM時分割方式
	制御方式	蓄積プログラミング制御方式
	プロセッサ	32ビットマイクロプロセッサ
	中継方式	個別着信方式、NTTダイヤルイン方式、付加番号ダイヤルイン方式、分散方式、デジタルボタン電話応答方式（直結型、索線型）、INSネットダイヤルイン方式、着サブアドレスダイヤルイン方式、中継台方式（DSS）
内線呼量		6.0HCS／内線
内線線路条件	Dterm85	300m以内（0.5mmφケーブル）
	一般電話機	900Ω（20mA）以内（一般電話機の内部抵抗含む）
	漏洩抵抗	20KΩ
消費電力	待機時	40W
	最大	65W
使用電源		AC100V±10V（50／60Hz）
環境条件		0～40℃／10～90%RH（結露なきこと）
主装置外観寸法（W×D×H）※1		約418×136×340mm
主装置重量※2		約6kg（フル実装時）
技術基準等適合認定番号		ACD 03-0071JP

※1:主装置床置金具は含みません。　※2:ユニットを実装した場合の重量です。

■ ＜VoIP機能＞主な仕様

項目		概要
ゲートウェイ機能	呼設定プロトコル	SIP、H.323 V3及び独自手順
	符号化方式	G.711、G.729AB、G.723.1
	エコーキャンセラー	8～128ms（G.168）
インタフェース	対応ネットワーク	10／100Mbpsイーサネット
	コネクタ種別	RJ45
ゲートキーパー機能	アドレス変換テーブル数	最大1000アドレス（H.323端末の内線登録用）

■ ＜CS接続装置＞主な仕様

項目	ダイバシティタイプ	シングルゾーンタイプ
接続台数（最大）	8	8
同時通話可能台数（最大）	3	1
給電方式	システム給電	
主装置～接続装置間距離	200m以内（0.5mmφ）	
外形寸法（W×D×H）※1	約160×44×154mm	約160×44×154mm
重量	約320g	約300g

※1:アンテナ、突起部は含みません。

■ ＜デジタルコードレス＞主な仕様

項目	6CPS-E	Carrity-NS	シングルゾーンコードレス
同時通話可能台数（最大）※1	24		ー
無線周波数	1.9GHz		
送信電力	10mW		
充電時間	約3.5時間	約3時間	約3.5時間
使用電池	専用リチウムイオン電池	専用リチウムイオン電池	専用リチウムイオン電池
連続通話時間※2	約5時間	約6時間	約5時間
連続待受時間※3	約300時間	約600時間	約300時間
外形寸法（W×D×H）※4	約40×19×123mm	約40×20×120mm	約40×19×123mm
重量※5	約73g	約70g	約73g

※1:CS接続装置の設置環境や電波状況によっては、同時通話可能台数が少なくなる場合があります。　※2:使用モードにより異なる場合があります。
※3:連続待受時間とは、充電完了後、充電器に置かずに一度も通話しない状態の時の時間であり、通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。　※4:アンテナ、突起部は含みません。　※5:電池パックを含みます。

■ Aspire S システム容量

項目		基本主装置	
		初実装	初実装＋拡張
スロット数		フリースロット:6、専用スロット:2	
最大外線数		16	
	アナログ	ー	16
	INSネット64	ー	8
	INSネット1500	ー	ー
	LD専用線	ー	12
	OD専用線	ー	12
最大内線電話機数		50	
	Dterm85多機能電話機	8	24
	カールコードレス電話機※1		8
	一般電話機	2	18
	デジタルコードレス電話機※7	ー	40
	シングルゾーンコードレス※1※7	ー	8
最大IP接続数※2	IP外線	ー	16
	IP内線（IPterm）	ー	40
	IP内線（SIP）	ー	24
デジタルコードレス接続装置（CS）		ー	8
DSSコンソール※3		4	
ドアホン※4		4	
短縮番号		共通短縮＋グループ短縮：2000、個別短縮：20	
ボイスメール		ー	オプション（1）
ディスプレイボード※5		ー	4
コアライン※6		ー	24

※表中の数値は各項目を単独でみた場合の最大値であり、実際に収容可能な数値は、組み合わせにより異なります。
※1:シングルゾーンコードレスとカールコードレス電話機は、合わせて最大8台まで利用が可能です。
※2:IP内線は最大内線収容数、IP外線は最大外線収容数に含まれます。
※3:DSSコンソールはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。
※4:ドアホンはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。
※5:ディスプレイボードはDterm85多機能電話機の台数に含まれます。
※6:コアラインは最大内線数に含まれます。コアライン/HUBアダプタ（CAD-F（8）-11 ADP）にて構成。
※7:デジタルコードレスシステム利用時はシングルゾーンコードレスのご利用はできません。

■ ＜QoS無線LAN AP＞主な仕様

項目	概要
準拠規格	国際標準規格:IEEE802.11b/g 国内標準規格:ARIB STD-T66／RCR STD-33
伝送方式	11b:DSSS方式、11g:OFDM方式
無線通信	周波数:2.4GHz（ISM波帯）（2.400GHz～2.497GHz） チャネル数:11b･･･14ch、11g･･･13ch 通信速度:11b･･･11/5.5/2/1Mbps 11g･･･54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
外形寸法（W×D×H）※1	約198×155×62mm
電源	AC100～240V／50～60Hz対応ACアダプタ（0.36A～0.2A,33VA）
環境条件	温度:0～40℃,　湿度:20～80%（動作時）（結露なきこと）

※1:アンテナ、突起部は含みません。

■デジタルコードレス電話機のご注意
※電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所ではご使用になれません。またテレビ・ラジオ・アンプ・スピーカボックスなど電磁波や磁気の発生する機器のそばでご使用した場合やご使用中に電波状態の悪い所へ移動した場合は、雑音が発生したり、通話が途中で途切れるなどの原因となる場合がありますので避けてください。※電波を使用している関係上、第三者が特殊手段を講じた場合には盗聴を完全に防ぐことはできません。機密を要する重要な会話には有線式の電話機をご使用いただくことをおすすめします。
※デジタルコードレス電話機の通話できる範囲（屋内）は、接続装置（CS）から見通し距離約100mでご使用になれますが、周囲の環境条件（コンクリート、壁、金属等）やご使用状況により多少通話がとぎれたり、通話エリアが狭くなることがあります。※デジタルコードレス電話機でPHS公衆サービスをご利用になるには、別途PHS事業者との契約が必要です。
■カールコードレス電話機のご注意
※この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。※この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。※万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の発信を停止した上で、お買い上げの販売店あるいはお客様相談室にご連絡頂き、混線回避のための処置などについてご相談ください。※その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいは弊社営業拠点へお問い合わせください。
■コードレス電話機の電池パックは消耗品です。電話機の使用頻度にもよりますが、デジタルコードレス電話機は約1年程度、カールコードレス電話機は約2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には新しい電池パック（別売品）に交換してください。
■装置設置後2年半を目安に停電バックアップ用鉛蓄電池の交換が必要になります。
■装置設置後3年を目安に主装置のメモリバックアップ用電池の交換が必要になります。

本商品は、2.400～2.4835GHzの帯域を使用する無線設備を内蔵しています。移動体識別の帯域が回避可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本商品には、それを示す右記のマークが貼り付けられています。

2.4FH8

●「FOMA／フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●本商品のかな漢字変換プログラムにはエー・アイ・ソフト株式会社のWXIIIを使用しています。WXIIIはエー・アイ・ソフト株式会社の商標です。　WXIII:Copyright © A.I.SOFT,INC.1992-1999 ●本カタログに掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、商品の故障・誤動作、または、停電等の外部要因で電話機等が使えなくなったことによる付随的損害（通話など）の保障については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●本商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後7年です。 ●本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。 ●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。

●本商品を最適な環境でご使用いただくため、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細内容については弊社または販売店にお問い合わせください。

安全上のご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

リサイクルご協力のお願い　小型シール鉛蓄電池のリサイクルにご協力ください。（Pb）　ニカド電池のリサイクルにご協力ください。（Ni-Cd）　リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。（Li-ion）

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ

NECキーテレフォンインフォメーションセンター TEL:044-811-3576
受付時間　午前9時～12時 午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）

■E-mailでのお問い合わせ　info@kts.jp.nec.com
■ホームページ　http://www.necinfrontia.co.jp/

NECインフロンティア拠点

北海道支社 ☎(011)221-2711	東京支社 ☎(03)5282-5850	中国四国支社 ☎(082)541-2211
苫小牧出張所 ☎(0144)38-2120	神奈川支店 ☎(045)662-6241	岡山営業所 ☎(086)244-2002
旭川支店 ☎(0166)26-1511	西東京支店 ☎(042)527-2221	四国支店 ☎(087)815-2555
東北支社 ☎(022)262-5373	千葉支店 ☎(043)204-8001	松山営業所 ☎(089)933-6690
北東北支店 ☎(019)654-0504	中部支社 ☎(052)264-4851	九州支社 ☎(092)431-7555
郡山営業所 ☎(024)934-3040	静岡支店 ☎(054)251-3886	中九州支店 ☎(096)381-3030
関東甲信越支社 ☎(048)650-1811	浜松営業所 ☎(053)459-2151	南九州支店 ☎(099)285-0011
水戸支店 ☎(029)226-9191	関西支社 ☎(06)6120-0700	宮崎営業所 ☎(0985)25-6333
新潟支店 ☎(025)245-0311	京都支店 ☎(075)361-0248	大分営業所 ☎(097)536-7224
北関東支店 ☎(028)622-7421	神戸支店 ☎(078)251-2225	
長野営業所 ☎(026)227-0436	北陸支店 ☎(076)221-5044	

お問い合わせは下記へ

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECインフロンティアのホームページをご覧ください。 http://www.necinfrontia.co.jp/
PRINTED WITH SOY INK 環境を考えて大豆インクを使用しています
R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

NECインフロンティア株式会社　〒101-8532 東京都千代田区神田司町2丁目3番地
2006年7月現在
Cat.No.AKY232 060750006MM